

# HK RVPS


Drukbegezigingsventiel RVPS

**HANSA FLEX**

## Eigenschappen

**Uitvoering** voorgestuurd

**Werkdruk** max. 350 bar

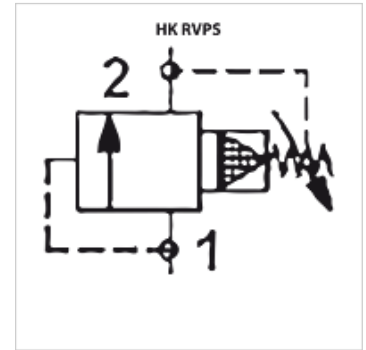

## Aanwijzing

Deze ventielen moeten worden ingesteld voor de betreffende toepassing.

Aanhaalkoppel voor klepmaat 12 in aluminium behuizing: 74-81 Nm

Aanhaalkoppel voor klepmaat 12 in stalen behuizing: 95-102 Nm

## Beschrijving

instelling via stelschroef

## Artikel

Aanduiding	Instelbereik min. (bar)	Instelbereik max. (bar)	Volumestroom max. (L/min)	bijbehorende inschroefbehuizing	Inschroefdraad	Gewicht (kg)
HK RVPS 12 NS0 15	7	105	230,0	HK GEH 12 C1220 / HK GEH 34 C1220	SAE 12/2 1.1/16"-12UNF-2B	0,25
HK RVPS 12 NS0 50	35	350	230,0	HK GEH 12 C1220 / HK GEH 34 C1220	SAE 12/2 1.1/16"-12UNF-2B	0,25

## Toebehoren

**HK GEH 20 AL** Klephuis voor inschroefbare klep SAE 2-weg aluminium

**HK GEH 20 GGG** Klephuis voor inschroefbare klep SAE 2-weg GGG40