
HK RZMO A 010

Proportioneel drukbegrenzingsklep NG 6

Eigenschappen

Uitvoering	proportioneel plaatopbouwventiel direct gestuurd
Leveromvang	met spoel, zonder stekker
Werkdruk	max. 315 bar
Volumestroom	max. 4 l/min
Aansluiting	ISO/Cetop 03 NG6 (alleen P + T)



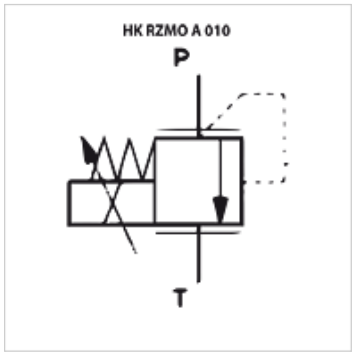

Beschrijving

zonder geïntegreerde druksensor (voor aansturing is een elektronicakaart type HK EBM AS nodig)
volledig ingekapselde magneetspoelen
reactietijd < 70 ms
hysterese < 1,5%

Artikel

Aanduiding	werkt in kanaal	Drukinstellingsbereik min. (bar)	Drukinstellingsbereik max. (bar)	Volumestroom max. (L/min)	Gewicht (kg)
HK RZMO A 010 210	P	4	210	4,0	1,8

Toebehoren

HK EBM AS	Proportionele versterker digitaal
HK SP DIN 43650	Elektrische stekker voor magneetspoel DIN 43650 / ISO 4400
HK M HK DH	Screw set for NG 6 valves type HK DH / DG4V3

Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.