
# HK STX

Vlakke cilinder 700 bar enkelvoudig werkend met borgmoer

## Eigenschappen

| | |
|---|---|
| **Uitvoering** | Cilinderkop gehard<br>Zuiger hardverchroomd<br>max. slag 50 mm<br>Terugtrekken door last<br>met borgmoer voor het mechanische vasthouden van de last |
| **Werkdruk** | max. 700 bar |
| **Materiaal** | Staal |
| **Leveromvang** | met snelkoppeling mof 3/8"-18 NPT |



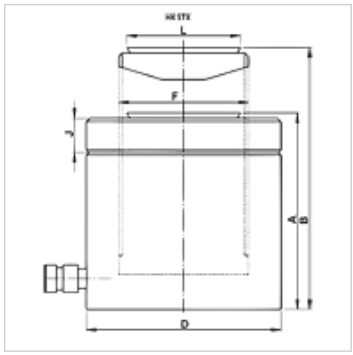

## Aanwijzing

Attention: Please observe separate safety precautions for working with 700 bar equipment (see technical information)!

## Beschrijving

Vlakke cilinders combineren een compacte constructie met een maximale slag. Ideaal voor weinig plaats.
Let op dat geen zijwaartse krachten worden overgedragen op de geleideringen.
Vlakke, compacte uitvoering
Zuigerafstrijkers ter vermijding van verontreinigingen
Alle cilinders met beweeglijke drukstukken en speciale coating voor een betere corrosiebescherming.

## Artikel

| Aanduiding | (kN) | (t) | Slag (mm) | Oppervlak (cm2) | A (mm) | B (mm) | D (mm) | F | J (mm) | L (mm) | Volume (cc) | Gewicht (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **HK STX 05005** | 486,0 | 50 | 50 | 70,8 | 125 | 175 | 120 | Tr 95 x 4 | 21,0 | 92,0 | 355 | 11 |
| **HK STX 14004** | 1380,0 | 140 | 45 | 200,9 | 148 | 193 | 205 | Tr 160 x 6 | 38,0 | 147,5 | 905 | 39 |

## Toebehoren

| | |
|---|---|
| **NY 2100** | Thermoplast zeer hoge druk slang |
| **GKS** | Rubberen knikbescherming |
| **PNY 2100 HN** | Persnippel, AGN |
| **PHY 2100** | Persfitting, NY 2100 |
| **SKL HN SP** | Losse helft schroefkoppeling |
| **SKL ZUBS SP** | Stofbescherming voor SKL...SP |
| **SKF IN SP** | Vaste helft schroefkoppeling |
| **SKF ZUBS SP** | Stofbescherming voor SKF...SP |

*Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.*