
HK SU 2
Voorzetlager

Eigenschappen

Gebruik	voor Europese standaard tandwielpomp BG2



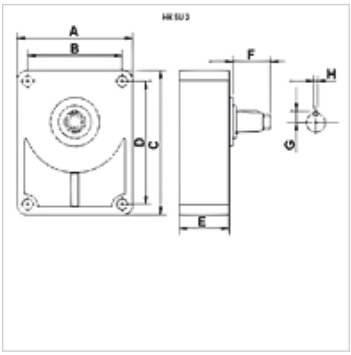

Beschrijving

Voorzetlagers worden bij tandwielpompen toegepast die bijv. door V-riemen of kettingen aangedreven worden en daardoor zijn blootgesteld aan radiale lasten.
Voor de verbinding tussen pomp en voorzetlager is een koppelingsnaaf vereist. (A.u.b. apart bestellen!)
Voor de smering wordt vet conform DIN 51502 aanbevolen.
Aansluiting alleen voor Europese standaardpomp.

Artikel

Aanduiding	voor pomp	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	Naaf	As	Gewicht (kg)
HK SU 2 C	BG 2 Europese standaard	88,5	71,4	113	96	49	40,0	9,5	6	HK BF 2T	cilindrisch Ø 18	1,40
HK SU 2 D	BG 2 Europese standaard	88,5	71,4	113	96	49	35,5	9,5	3	HK BF 2T	conische as 1:8	1,40
HK SUR 2 C	BG 2 Europese standaard	91,0	71,4	120	96	52	50,0	9,5	6	HK BF 2T Z15	cilindrisch Ø 22	1,75
HK SUR 2 D	BG 2 Europese standaard	91,0	71,4	120	96	52	36,0	9,5	6	HK BF 2T Z15	conische as 1:8	1,75

Naaf = vereiste koppelingsnaaf – BG2 / BG3 - Europese standaardpomp

Toebehoren

HK BF	Coupling hub

Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.