


HK TA G

Tankventilatiefilter

Eigenschappen

| | |
|------------------|---|
| Uitvoering | om in te schroeven |
| Temperatuur min. | -30 °C |
| Temperatuur max. | 100 °C |
| Materiaal | staal verchroomd |
| Luchthoeveelheid | HK TA 80 G: max. 450 l/min - voor filter 3µm HK TA 80 G: max. 550 l/min - voor filter 10µm |

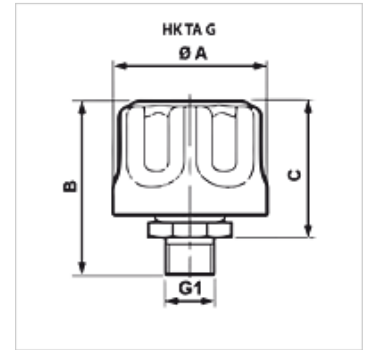

Bestelaanwijzingen

op aanvraag verkrijgbaar: vulaansluiting met afsluitlip en/of voorspanventiel, andere maten en bouwwijzen

Artikel

| Aanduiding | Filterfijnheid (µm) | Schroefdraad | A (mm) | B (mm) | Bevestiging | C (mm) | Ø A (mm) | Tankgat | Gewicht (kg) |
|---------------|---------------------|--------------|--------|--------|-------------|--------|----------|---------|--------------|
| HK TA 80 G 03 | 3 | G 3/4" | 80 | 68 | G 3/4" | 52 | 80,00 | G 3/4" | 0,22 |
| HK TA 80 G 10 | 10 | - | 80 | 68 | G 3/4" | 52 | 80,00 | G 3/4" | 0,22 |