
HK TE
Trekcilinder max. 700 bar

Eigenschappen

Uitvoering	Zuiger hardverchroomd max. slag 150 mm
Werkdruk	max. 700 bar
Materiaal	Staal
Leveromvang	met snelkoppeling mof 3/8"-18 NPT



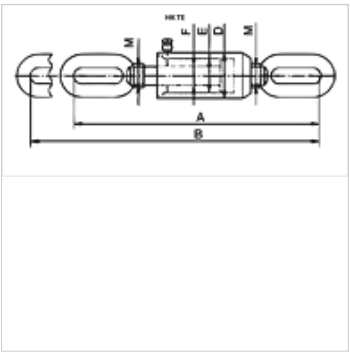

Aanwijzing
Attention: Please observe separate safety precautions for working with 700 bar equipment (see technical information)!

Beschrijving
Voor de uitvoering van toepassingen die trekkrachten vereisen.
Naar keuze metalen beschermbalg (slag 30 mm korter)
Zuigerafstrijkers ter vermijding van verontreinigingen

Artikel

Aanduiding	(kN)	(t)	Slag (mm)	Oppervlak (cm2)	A (mm)	B (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	M	Volume (cc)	Gewicht (kg)
HK TE 01015	93,2	10	150	13,5	576	726	86	55	36	M30 x 2	204	14,9
HK TE 03015	301,8	30	150	43,9	723	873	125	90	50	M40 x 2	660	32,0

Toebehoren

NY 2100	Thermoplast zeer hoge druk slang
GKS	Rubberen knikbescherming
PNY 2100 HN	Persnippel, AGN
PHY 2100	Persfitting, NY 2100
SKL HN SP	Losse helft schroefkoppeling
SKL ZUBS SP	Stofbescherming voor SKL...SP
SKF IN SP	Vaste helft schroefkoppeling
SKF ZUBS SP	Stofbescherming voor SKF...SP

Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.