


## Eigenschappen

<b>Uitvoering</b>	Zuiger hardverchromd max. slag 150 mm
<b>Werkdruk</b>	max. 700 bar
<b>Materiaal</b>	Staal
<b>Leveromvang</b>	met snelkoppeling mof 3/8"-18 NPT

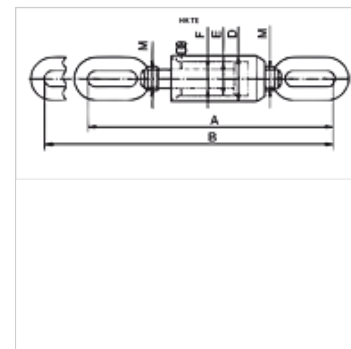

## Aanwijzing

Attention: Please observe separate safety precautions for working with 700 bar equipment (see technical information)!

## Beschrijving

Voor de uitvoering van toepassingen die trekkrachten vereisen.

Naar keuze metalen beschermbalg (slag 30 mm korter)

Zuigerafstrijkers ter vermijding van verontreinigingen

## Artikel

Aanduiding	(kN)	(t)	Slag (mm)	Oppervlak (cm <sup>2</sup> )	A (mm)	B (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	M	Volume (cc)	Gewicht (kg)
HK TE 01015	93,2	10	150	13,5	576	726	86	55	36	M30 x 2	204	14,9
HK TE 03015	301,8	30	150	43,9	723	873	125	90	50	M40 x 2	660	32,0

## Toebehoren

<b>NY 2100</b>	Thermoplast zeer hoge druk slang
<b>GKS</b>	Rubberen knikbescherming
<b>PNY 2100 HN</b>	Persnippel, AGN
<b>PHY 2100</b>	Persfitting, NY 2100
<b>SKL HN SP</b>	Losse helft schroefkoppeling
<b>SKL ZUBS SP</b>	Stofbescherming voor SKL...SP
<b>SKF IN SP</b>	Vaste helft schroefkoppeling
<b>SKF ZUBS SP</b>	Stofbescherming voor SKF...SP