
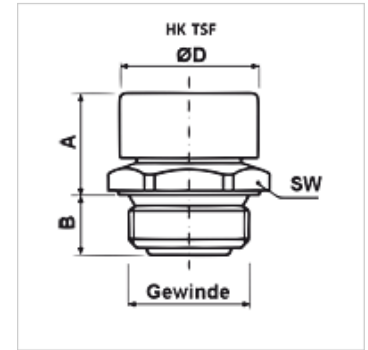


Eigenschappen

| | |
|--------------------------|--|
| Uitvoering | inschroefstop met ventilatiefilter brons 40 µm incl. afdichting |
| Temperatuurgebied | -20 °C tot +100 °C |
| Materiaal | Staal |



Beschrijving

ook geschikt voor stoffige omgeving

Artikel

| Aanduiding | Schroefdraad | A (mm) | B (mm) | Ø D (mm) | SW (mm) | Gewicht (kg) |
|----------------|--------------|-----------|-----------|-------------|------------|-----------------|
| HK TSF 1 G14 | G 1/4" | 17 | 8 | 17 | 17 | 0,01 |
| HK TSF 2 G38 | G 3/8" | 19 | 10 | 22 | 22 | 0,03 |
| HK TSF 3 G12 | G 1/2" | 21 | 12 | 26 | 27 | 0,04 |
| HK TSF 4 G34 | G 3/4" | 24 | 14 | 30 | 32 | 0,06 |
| HK TSF 5 G1 | G 1" | 29 | 16 | 38 | 40 | 0,08 |
| HK TSF 6 G114 | G 1.1/4" | 33 | 16 | 50 | 50 | 0,10 |
| HK TSF 7 G112 | G 1.1/2" | 35 | 16 | 55 | 55 | 0,12 |
| HK TSF 8 G2 | G 2" | 40 | 16 | 70 | 70 | 0,14 |
| HK TSF 1 M1415 | M 14 x 1,5 | 17 | 8 | 17 | 17 | 0,01 |
| HK TSF 2 M1615 | M 16 x 1,5 | 19 | 10 | 22 | 22 | 0,03 |
| HK TSF 3 M1815 | M 18 x 1,5 | 19 | 10 | 22 | 22 | 0,04 |
| HK TSF 4 M2015 | M 20 x 1,5 | 21 | 12 | 24 | 24 | 0,06 |
| HK TSF 5 M2215 | M 22 x 1,5 | 21 | 12 | 26 | 27 | 0,06 |
| HK TSF 6 M2420 | M 24 x 2 | 24 | 12 | 30 | 30 | 0,10 |
| HK TSF 7 M3020 | M 30 x 2 | 25 | 14 | 30 | 36 | 0,12 |
| HK TSF 8 M3320 | M 33 x 2 | 29 | 16 | 38 | 40 | 0,14 |

SW = sleutelmaat