


## Eigenschappen

**Materiaal** RVS

**Gebruik** voor meetapparaat HK PTQCheck

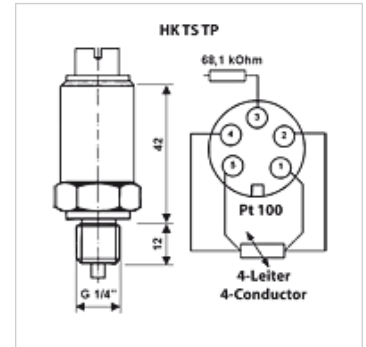

## Beschrijving

Meetbereik -50 °C tot +120°C

meetnauwkeurigheid  $\pm 0,2$  °C

aansluiting AG 1/4"

uitgangssignaal 4 - 20 mA

## Bestelaanwijzingen

Ander toebehoren en meetapparaten met extra opties verkrijgbaar op aanvraag.

## Artikel

| Aanduiding   | Meetbereik      | Druk max.<br>(bar) | Overbelastingsdruk max.<br>(bar) | Aansluiting | Gewicht<br>(kg) |
|--------------|-----------------|--------------------|----------------------------------|-------------|-----------------|
| HK TS TP 140 | -50 tot +120 °C | 400                | 420                              | G 1/4" - AG | 0,1             |

## is toebehoren bij volgende producten

HK PTQ CHECK Digitaal handmeetapparaat 5 kanalen

## Extra elementen

HK PML Enkele meetkabel

HK PQT Combimeetkabel