


# HK V0 590

Schokventiel

**HANSA FLEX**

## Eigenschappen

<b>Uitvoering</b>	direct flensbaar O-ring afdichting
<b>Materiaal</b>	Behuizing: verzinkt staal binnendelen van staal
<b>Werkdruk</b>	max. 300 bar
<b>Gebruik</b>	For hydraulic planetary motors

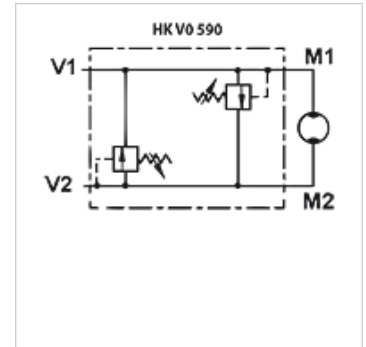

## Aanwijzing

Deze ventielen moeten worden ingesteld voor de betreffende toepassing.

## Bestelaanwijzingen

Veren voor andere instelbereiken als toebehoren verkrijgbaar

## Artikel

Aanduiding	Debiet max. (L/min)	voor motor	Aansluiting	Instelbereik min. (bar)	Instelbereik max. (bar)	Gewicht (kg)
HK V0 590 0500	60	HK EPM, HK EPRM, HK HM BMP HD, HK HM BMR HD	G 1/2" - IG	40	180	0,80
HK V0 590 0490	60	HK EPMS, HK HM BMS	G 1/2" - IG	40	180	1,50
HK V0 590 0505	100	HK EPMT, HK HM BMT	G 3/4" - IG	40	180	1,85

## Toebehoren

<b>HK VML</b>	Veer voor schokventiel
<b>HK M HK V0590</b>	Schroefset voor schokventiel HK V0590