
HK V1 601

Leidingbreukbeveiligingsventiel zonder behuizing

Eigenschappen

Materiaal	Staal
Werkdruk	max. 300 bar



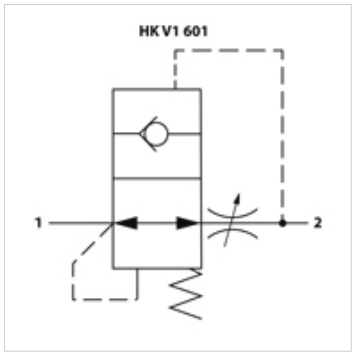

Aanwijzing

Opgelet: leidingbreukbeveiligingsventielen moeten worden ingesteld voor de betreffende toepassing!
De instelwaarde "S" moet bij handmatig schakelende
ventielen aan het 1,5-voudige en bij
elektrisch schakelende ventielen aan
2-voudige van de vereiste volumestroom
voldoen!
Neem ook de volumestroom-
overbrenging bij dubbel erkende
cilinders in acht!

Artikel

Aanduiding	A	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	Q max. (L/min)	Aandraaimoment (N-m)	Gewicht (kg)
HK V1 601 0400	G 1/4"	8,0	2,5	8,0	5,0	25	15,0	0,01
HK V1 601 0600	G 3/8"	10,5	3,5	10,5	5,0	50	20,0	0,02
HK V1 601 0800	G 1/2"	13,0	4,5	12,5	5,0	80	40,0	0,02
HK V1 601 1200	G 3/4"	18,0	6,0	16,0	7,0	140	80,0	0,05

Toebehoren

HK RV063	Ventielbehuizing voor leidingbreukbeveiligingsventiel
HK LBS TOOL	Gereedschap voor leidingbreukbeveiliging

Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.