
HK V2 190
Balanceerventiel V2190

Eigenschappen

Uitvoering	enkelvoudig werkend
Materiaal	Behuizing: verzinkt staal binnendelen van staal
Werkdruk	max. 350 bar



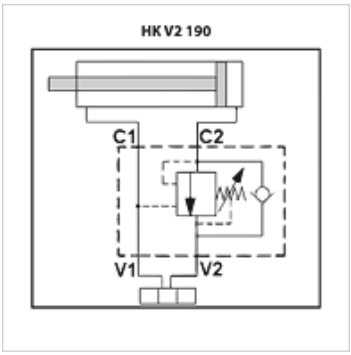

Aanwijzing

Bij gebruik van deze ventielen met een plunjercilinder moet een extra drukbegrenzingsventiel in de V1-leiding worden geïntegreerd en worden afgestemd op de lastdruk van de cilinder. Dit drukbegrenzingsventiel moet de druk in de richting van de tank ontlasten.
Deze strijkremventielen moeten worden ingesteld voor de betreffende toepassing.

Artikel

Aanduiding	Schroefdraad	Q max. (L/min)	Openingsdrukverhouding	H (mm)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	S (mm)	Gewicht (kg)
HK V2 190 A600	G 3/8"	40	1:4	60	100	148	30	60	30	1,21
HK V2 190 A800	G 1/2"	60	1:4	60	100	148	35	65	30	1,15

Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.