HK V2 290
Balanceerventiel V2290

Eigenschappen

Uitvoering	dubbelwerkend
Materiaal	Behuizing: verzinkt staal binnendelen van staal
Werkdruk	max. 350 bar



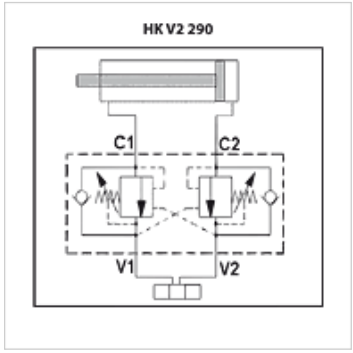

Aanwijzing

Deze strijkremventielen moeten worden ingesteld voor de betreffende toepassing.

Artikel

Aanduiding	Schroefdraad	Q max. (L/min)	Openingsdrukverhouding	H (mm)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	S (mm)	Gewicht (kg)
HK V2 290 A600	G 3/8"	40	1:4	60	150	246	50	110	30	1,74
HK V2 290 A800	G 1/2"	60	1:4	60	150	246	50	110	30	1,70

Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.