
HK V2 572
Smoorventiel

Eigenschappen

Uitvoering	staaluitvoering met precisie-ventielspil suitable for control panel installation
Werkdruk	tot 400 bar



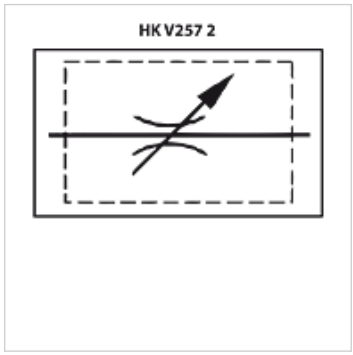

Aanwijzing
Deze ventielen moeten worden ingesteld voor de betreffende toepassing.

Beschrijving
Exacte volumestroomregeling resp. afsluiting in beide richtingen
Metalen afdichting zonder lekkage, lineaire openingsdiameter
Exacte smoring in een groot doorstromingsbereik
De instelregeling geschiedt via een decimale schaalverdeling van 0 - 9 aan de onderzijde van de instelknop en een referentieschaal A tot C van 0 tot 4 aan de ventielschacht voor exact herhaalbare instellingen
De binnenzeskantschroef met instelknop is bedoeld voor de vergrendeling
Voor de montage van het schakelpaneel is een extra borgmoer verkrijgbaar

Artikel

Aanduiding	Debiet max. (L/min)	Schroefdraad	Druk (bar)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Gewicht (kg)
HK V2 572-1/8	8	G 1/8"	400	38	64	16	13,5	0,11
HK V2 572-1/4	14	G 1/4"	400	49	78	20	17,0	0,20
HK V2 572-3/8	38	G 3/8"	400	59	93	25	19,5	0,38
HK V2 572-1/2	50	G 1/2"	400	68	107	30	21,0	0,60
HK V2 572-3/4	80	G 3/4"	400	86	132	40	26,5	1,25
HK V2 572-1	190	G 1"	320	105	167	50	35,0	2,55
HK V2 572-1 1/4	200	G 1.1/4"	320	120	172	55	35,0	3,00
HK V2 572-11/2	350	G 1.1/2"	320	134	181	65	35,0	4,22
HK V2 572-2	450	G 2"	320	150	202	75	44,0	7,30

Waarde voor max. debiet bij Δp=20bar

Toebehoren

HK KM 202	Borgmoer

Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.