


# HK V2 575

## Smooterugslagventiel

### Eigenschappen

|                   |   |
|-------------------|---|
| <b>Uitvoering</b> | staaluitvoering met precisie-ventielspil<br>suitable for control panel installation |
| <b>Werkdruk</b>   | tot 400 bar   |

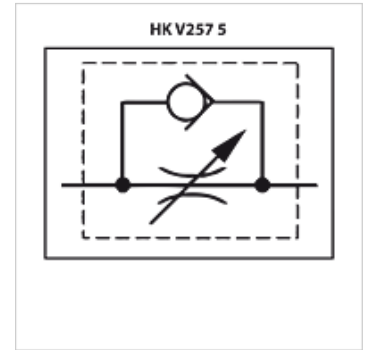

### Aanwijzing

Deze ventielen moeten worden ingesteld voor de betreffende toepassing.

### Beschrijving

Exacte volumestroomregeling resp. afsluiting in een doorstroomrichting, vrije doorstroming in tegenovergestelde richting

Metalen afdichting zonder lekkage, lineaire openingsdiameter

Exacte smoring in een groot doorstromingsbereik

openingsdruk van het terugslagventiel 0,35 bar

De instelling geschiedt op dezelfde wijze als bij het smoorventiel

De binnenzeskantschroef met instelknop is bedoeld voor de vergrendeling

Voor de montage van het schakelpaneel is een extra borgmoer verkrijgbaar

### Artikel

| Aanduiding      | Debiet max.<br>(L/min) | Druk<br>(bar) | A<br>(mm) | B<br>(mm) | C<br>(mm) | D<br>(mm) | Schroefdraad | Gewicht<br>(kg) |
|-----------------|------------------------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------|-----------------|
| HK V2 575-1/8   | 8                      | 400           | 50        | 64        | 16        | 13,5      | G 1/8"       | 0,13            |
| HK V2 575-1/4   | 14                     | 400           | 66        | 78        | 20        | 17,0      | G 1/4"       | 0,25            |
| HK V2 575-3/8   | 38                     | 400           | 79        | 93        | 25        | 19,5      | G 3/8"       | 0,50            |
| HK V2 575-1/2   | 50                     | 400           | 95        | 107       | 30        | 21,0      | G 1/2"       | 0,75            |
| HK V2 575-3/4   | 80                     | 400           | 115       | 132       | 40        | 26,5      | G 3/4"       | 1,60            |
| HK V2 575-1     | 190                    | 320           | 139       | 167       | 50        | 35,0      | G 1"         | 3,05            |
| HK V2 575-1 1/4 | 200                    | 320           | 157       | 172       | 55        | 35,0      | G 1.1/4"     | 3,75            |
| HK V2 575-1 1/2 | 350                    | 320           | 190       | 181       | 65        | 35,0      | G 1.1/2"     | 5,76            |
| HK V2 575-2     | 450                    | 320           | 228       | 202       | 75        | 44,0      | G 2"         | 10,00           |

Waarde voor max. debiet bij  $\Delta p=20$ bar

### Toebehoren

HK KM 202 Borgmoer