
HK V2 765 Z

Smoorterugslagventiel V765Z

Eigenschappen

Uitvoering	kogelblokkering
Materiaal	Behuizing: gietijzer binnendelen van staal
Middelen	Minerale olie
Werkdruk	max. 300 bar



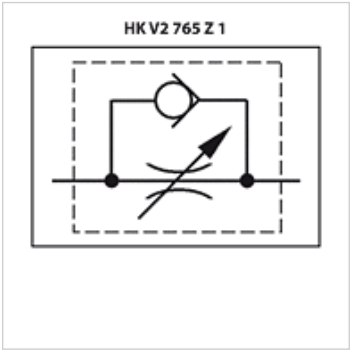

Aanwijzing

Deze ventielen moeten worden ingesteld voor de betreffende toepassing.

Artikel

Aanduiding	p max. (bar)	Q max. (L/min)	L (mm)	D (mm)	G	Gewicht (kg)
HK V2 765 Z400	300	20	66	34	G 1/4"	0,27
HK V2 765 Z600	300	45	77	36	G 3/8"	0,33
HK V2 765 Z800	300	70	80	42	G 1/2”	0,49
HK V2 765 Z1000	250	110	95	51	G 3/4"	0,83

Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.