
HK V7 867
8/3-weg omschakelklep

Eigenschappen

Uitvoering	Type A - middenstand open Type C - middenstand gesloten
Materiaal	Behuizing: gietijzer, binnendelen van staal



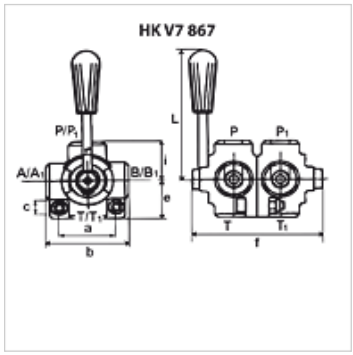

Aanwijzing

Rotary slide valves can be pressurised from all sides and are designed to have less internal leakage

Artikel

Aanduiding	Druk max. (bar)	Aansluitingen	Q max. (L/min)	a (mm)	b (mm)	c (mm)	e (mm)	f (mm)	i (mm)	L (mm)	Gewicht (kg)
HK V7 867 A06	250	3/8"	35	54	77	8,5	38,5	142	38,5	110	2,5
HK V7 867 A08	250	1/2"	50	68	90	8,5	45,0	160	45,0	120	3,8
HK V7 867 A12	220	3/4"	90	74	95	8,5	47,5	180	47,5	125	5,2
HK V7 867 C06	250	3/8"	35	54	77	8,5	38,5	142	38,5	110	2,5
HK V7 867 C08	250	1/2"	50	68	90	8,5	45,0	160	45,0	120	3,8
HK V7 867 C12	220	3/4"	90	74	95	8,5	47,5	180	47,5	125	5,2

Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.