
HK VML
Veer voor schokventiel

Eigenschappen

Gebruik	For shock valve HK V0590



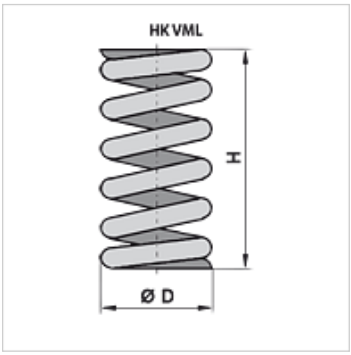

Artikel

Aanduiding	Instelbereik min. (bar)	Instelbereik max. (bar)	voor ventieltype	H (mm)	Ø D (mm)	Gewicht (kg)
HK VML 100 0050	5	50	HK V0590 0500 / HK V0590 0505	40,0	10,8	0,01
HK VML 102 0100	20	100	HK V0590 0500 / HK V0590 0505	40,0	12,0	0,01
HK VML 105 0250	50	250	HK V0590 0500 / HK V0590 0505	44,0	13,8	0,01
HK VML 108 0300	80	300	HK V0590 0500 / HK V0590 0505	42,0	14,1	0,01
HK VML 005 050 UMS	5	50	HK V0590 0490	35,0	10,4	0,05
HK VML 020 100 UMS	20	100	HK V0590 0490	31,5	12,4	0,05
HK VML 050 250 UMS	50	250	HK V0590 0490	31,5	12,4	0,05
HK VML 080 300 UMS	80	300	HK V0590 0490	37,0	13,2	0,05

is toebehoren bij volgende producten

HK V0 590	Schokventiel

Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.