
HK VRDE

Terugslagventiel cilindermontage VRDE

Eigenschappen

Uitvoering	kegelblokkering ontgrendelbaar - dubbelwerkend kan direct aan de cilinder worden afgeflensd
Leveromvang	incl. banjobout en afdichtingen
Materiaal	Behuizing van staal
Werkdruk	max. 300 bar



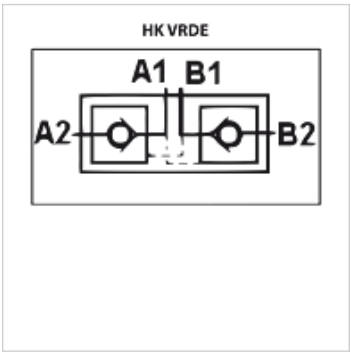

Aanwijzing

aanbevolen minimale afstand van de cilinder-olieaansluitingen: 144 mm bij HK VRDE 10 CIL / 150 mm bij HK VRDE 20 CIL

Artikel

Aanduiding	Openingsdruk (bar)	Openingsdrukverhouding	Q max. (L/min)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	Aansluiting A1, A2, B1	Banjobout B2	Gewicht (kg)
HK VRDE 10 CIL	0,6	1:4,5	20	88,5	84	68,5	24	40	27	10	G 1/4" - IG	1/4" AG	0,62
HK VRDE 20 CIL	0,6	1:4,9	20	90,5	86	72,0	26	45	31	12	G 3/8" - IG	3/8" AG	0,62

Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.