


# HK Z PNEU

Pneumohydraulische pomp 700 bar

**HANSA FLEX**

## Eigenschappen

<b>Uitvoering</b>	dubbelwerkend met regelklep interne drukbegrenzingsklep
<b>Werkdruk</b>	max. 700 bar
<b>Aansluitingen</b>	Oliewaansluiting 3/8" NPT binnendraad Luchtaansluiting 1/4" NPT binnendraad
<b>Materiaal</b>	Behuizing: kunststof
<b>Gebruik</b>	voor de bediening van 700bar-cilinders

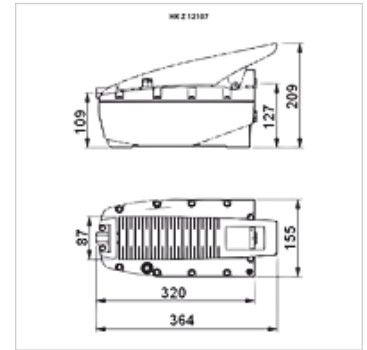

## Aanwijzing

Attention: Please observe separate safety precautions for working with 700 bar equipment (see technical information)!

## Beschrijving

Pneumohydraulische pompen ontwikkelen met slechts 7 bar luchtdruk een oliedruk van 700 bar.

Pomp behoudt de druk in de ruststand

Bediening van het pedaal met voet of hand

## Artikel

Aanduiding	nuttig olievolume (cc)	Type	Druk max. (bar)	Gewicht (kg)
HK Z 12107	2100,0	enkelvoudig werkend	700	7,5
HK Z 22107	2100,0	dubbelwerkend	700	7,0
HK Z 14007	4000,0	enkelvoudig werkend	700	14,4

## Toebehoren

<b>NY 2100</b>	Thermoplast zeer hoge druk slang
<b>GKS</b>	Rubberen knikbescherming
<b>PNY 2100 HN</b>	Persnippel, AGN
<b>PHY 2100</b>	Persfitting, NY 2100
<b>SKL HN SP</b>	Losse helft schroefkoppeling
<b>SKL ZUBS SP</b>	Stofbescherming voor SKL...SP
<b>SKF IN SP</b>	Vaste helft schroefkoppeling
<b>SKF ZUBS SP</b>	Stofbescherming voor SKF...SP