


## Eigenschappen

<b>Uitvoering</b>	Tussenplaatventiel voorgestuurd
<b>Werkdruk</b>	max. 350 bar
<b>Volumestroom</b>	max. 230 l/min
<b>Aansluiting</b>	ISO/Cetop 08 NG25

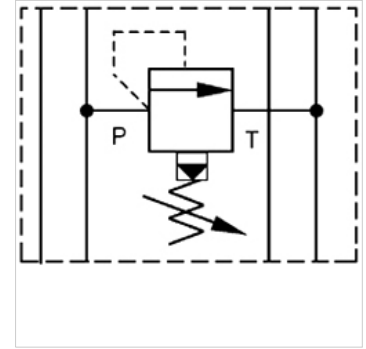

## Aanwijzing

Deze ventielen moeten worden ingesteld voor de betreffende toepassing.

## Beschrijving

Tussenplaatventiel voor de opbouw van aaneenschakelingen in de hoogte met ventielen ISO/Cetop 08 NG25

## Bestelaanwijzingen

Andere tussenplaatventielen op aanvraag

## Artikel

Aanduiding	werkt in kanaal	Drukinstellingsbereik min. (bar)	Drukinstellingsbereik max. (bar)	Plaathoogte (mm)	Gewicht (kg)
HK ZP 25 DB 12 P 15	P	7	105	50	11,5
HK ZP 25 DB 12 P 50	P	35	350	50	11,5
HK ZP 25 DB 12 A 15	A	7	105	50	11,5
HK ZP 25 DB 12 A 50	A	35	350	50	11,5