
HK ZRD 01
Smoorterugslagklep

Eigenschappen

Uitvoering	Tussenplaatventiel
Werkdruk	max. 350 bar
Volumestroom	max. 80 l/min
Aansluiting	ISO/Cetop 03 NG6



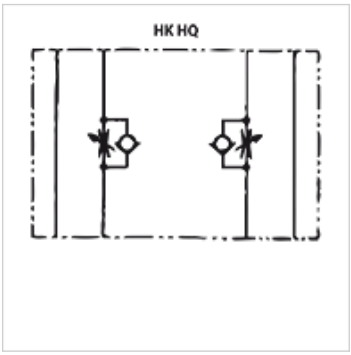

Aanwijzing
Deze ventielen moeten worden ingesteld voor de betreffende toepassing.

Beschrijving
Tussenplaatventiel voor de opbouw van aaneenschakelingen in de hoogte met ventielen ISO/Cetop 03 NG6

Bestelaanwijzingen
Andere tussenplaatventielen op aanvraag

Artikel

Aanduiding	werkt in kanaal	Uitvoering	Plaathoogte (mm)	Gewicht (kg)
HK ZRD ABA01 S0 D1	A + B	Afvoerregeling	40	1,4
HK ZRD AA01 S0 D1	A	Afvoerregeling	40	1,4
HK ZRD BA01 S0 D1	B	Afvoerregeling	40	1,4
HK ZRD ABZ01 S0 D1	A + B	Toevoerregeling	40	1,4
HK ZRD AZ01 S0 D1	A	Toevoerregeling	40	1,4
HK ZRD BZ01 S0 D1	B	Toevoerregeling	40	1,4

Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.