
HK ZRD 02
Smoorterugslagklep

Eigenschappen

Uitvoering	Tussenplaatventiel
Werkdruk	max. 315 bar
Volumestroom	max. 160 l/min
Aansluiting	ISO/Cetop 05 NG10



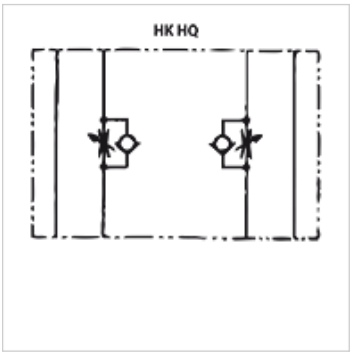

Aanwijzing
Deze ventielen moeten worden ingesteld voor de betreffende toepassing.

Beschrijving
Tussenplaatventiel voor de opbouw van aaneenschakelingen in de hoogte met ventielen ISO/Cetop 05 NG10

Bestelaanwijzingen
Andere tussenplaatventielen op aanvraag

Artikel

Aanduiding	werkt in kanaal	Uitvoering	Plaathoogte (mm)	Gewicht (kg)
HK ZRD ABA02 S0 D1	A + B	Afvoerregeling	50	2,8
HK ZRD AA02 S0 D1	A	Afvoerregeling	50	2,8
HK ZRD BA02 S0 D1	B	Afvoerregeling	50	2,8
HK ZRD ABZ02 S0 D1	A + B	Toevoerregeling	50	2,8
HK ZRD AZ02 S0 D1	A	Toevoerregeling	50	2,8
HK ZRD BZ02 S0 D1	B	Toevoerregeling	50	2,8

Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.