

HK ZRV 01 / ZRE 01
Terugslagklep

Eigenschappen

Uitvoering	Tussenplaatventiel
Werkdruk	max. 350 bar
Aansluiting	ISO/Cetop 03 NG6

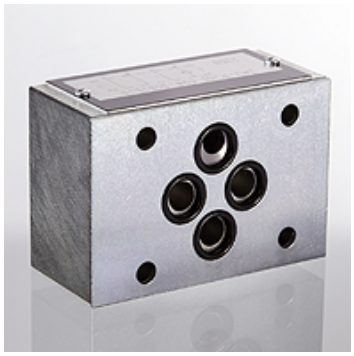

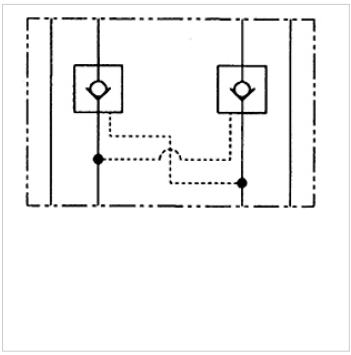

Aanwijzing
Deze ventielen moeten worden ingesteld voor de betreffende toepassing.

Beschrijving
Tussenplaatventiel voor de opbouw van aaneenschakelingen in de hoogte met ventielen ISO/Cetop 03 NG6

Bestelaanwijzingen
Andere tussenplaatventielen op aanvraag

Artikel

Aanduiding	werkt in kanaal	Volumestroom max. (L/min)	Uitvoering	Plaathoogte (mm)	Gewicht (kg)
HK ZRV P01	P	40,0	direct gestuurd	31	1,4
HK ZRE AB01 D1	A + B	60,0	ontgrendelbaar openstuurverhouding 1: 6	40	1,4
HK ZRE A01 D1	A	60,0	ontgrendelbaar openstuurverhouding 1: 6	40	1,4
HK ZRE B01 D1	B	60,0	ontgrendelbaar openstuurverhouding 1: 6	40	1,4

Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.