


## Eigenschappen

<b>Toepassing</b>	Door de dikwandige uitvoering is deze slang zeer goed geschikt voor hogedruktoepassingen.
<b>Uitvoering</b>	parallel geribbeld dikwandig vlak geribbeld
<b>Materiaal slang</b>	RVS 1.4541
<b>Omvlechting</b>	1 omvlechting van 1.4301
<b>Temperatuur min.</b>	-200 °C
<b>Temperatuur max.</b>	550 °C
<b>Temperatuur</b>	geldt alleen voor de slang

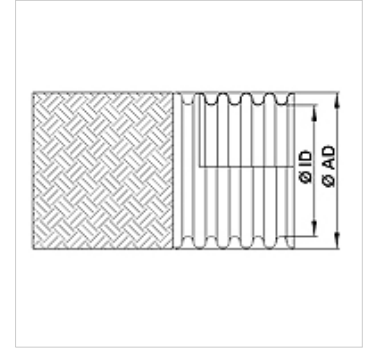

## Aanwijzing

Neem bij de drukwaarden a.u.b. de dynamische en thermische verminderingsfactoren in acht.  
De vermelde drukwaarden hebben betrekking op de slangartikelen.

## Bestelaanwijzingen

Andere uitvoeringen op aanvraag.

## Artikel

Aanduiding	Ø ID (mm)	Ø AD (mm)	Toleranties BD/ UD (mm)	Buigradius statisch (mm)	Buigradius dynamisch (mm)	Werkdruk 20°C (stat.) (bar)	Gewicht per m (kg)	Fabricagelengte (m)
<b>DCA 020 S</b>	19,50	30,00	0,40	55	600	75,0	0,800	Op aanvraag
<b>DCA 025 S</b>	25,60	38,10	0,40	70	680	60,0	1,120	Op aanvraag
<b>DCA 032 S</b>	32,60	45,70	0,40	80	750	50,0	1,450	Op aanvraag
<b>DCA 040 S</b>	39,60	54,00	0,50	100	850	45,0	1,820	10 tot 12
<b>DCA 050 S</b>	51,00	67,50	0,50	130	950	40,0	2,900	10 tot 12
<b>DCA 065 S</b>	65,50	87,80	0,60	175	1050	35,0	3,900	10 tot 12
<b>DCA 080 S</b>	76,10	99,90	0,60	200	1280	25,0	4,200	10 tot 12
<b>DCA 100 S</b>	102,40	127,40	1,00	250	1430	20,0	6,200	10 tot 12
<b>DCA 125 S</b>	127,50	154,50	1,00	325	1700	16,0	5,800	10 tot 12
<b>DCA 150 S</b>	151,50	180,00	1,00	375	2100	12,5	6,800	10 tot 12

## Productvarianten

<b>DCB S</b>	Metaalslang, 2 omvlechtingen van 1.4301
<b>DCO S</b>	Metaalslang, zonder omvlechting