


## Eigenschappen

|                         |   |
|-------------------------|---|
| <b>Toepassing</b>       | Door de dikwandige uitvoering is deze slang zeer goed geschikt voor hogedruktoepassingen. |
| <b>Uitvoering</b>       | parallel geribbeld<br>dikwandig<br>vlak geribbeld   |
| <b>Materiaal slang</b>  | RVS 1.4541  |
| <b>Omvlechting</b>      | 2 omvlechtingen van 1.4301  |
| <b>Temperatuur min.</b> | -200 °C   |
| <b>Temperatuur max.</b> | 550 °C  |
| <b>Temperatuur</b>      | geldt alleen voor de slang  |

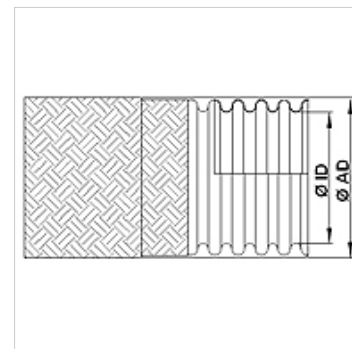

## Aanwijzing

Neem bij de drukwaarden a.u.b. de dynamische en thermische verminderingsfactoren in acht.  
De vermelde drukwaarden hebben betrekking op de slangartikelen.

## Bestelaanwijzingen

Andere uitvoeringen op aanvraag.

## Artikel

| Aanduiding       | Ø ID<br>(mm) | Ø AD<br>(mm) | Toleranties BD/<br>UD<br>(mm) | Buigradius<br>statisch<br>(mm) | Buigradius<br>dynamisch<br>(mm) | Werkdruk 20°C<br>(stat.)<br>(bar) | Gewicht per<br>m<br>(kg) | Fabricagelengte<br>(m) |
|------------------|--------------|--------------|-------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|------------------------|
| <b>DCB 020 S</b> | 19,50        | 31,20        | 0,40                          | 55                             | 640                             | 120,0                             | 1,200                    | Op aanvraag            |
| <b>DCB 025 S</b> | 25,60        | 39,70        | 0,40                          | 70                             | 710                             | 100,0                             | 1,700                    | Op aanvraag            |
| <b>DCB 032 S</b> | 32,60        | 47,70        | 0,40                          | 80                             | 790                             | 90,0                              | 2,100                    | Op aanvraag            |
| <b>DCB 040 S</b> | 39,60        | 56,00        | 0,50                          | 100                            | 900                             | 80,0                              | 2,700                    | 10 tot 12              |
| <b>DCB 050 S</b> | 51,00        | 69,50        | 0,50                          | 130                            | 1000                            | 65,0                              | 4,050                    | 10 tot 12              |
| <b>DCB 065 S</b> | 65,50        | 90,20        | 0,60                          | 175                            | 1100                            | 50,0                              | 5,400                    | 10 tot 12              |
| <b>DCB 080 S</b> | 76,10        | 102,30       | 0,60                          | 200                            | 1380                            | 40,0                              | 5,800                    | 10 tot 12              |
| <b>DCB 100 S</b> | 102,40       | 129,80       | 1,00                          | 250                            | 1500                            | 32,0                              | 8,400                    | 10 tot 12              |
| <b>DCB 125 S</b> | 127,50       | 157,50       | 1,00                          | 325                            | 1800                            | 25,0                              | 8,400                    | 10 tot 12              |
| <b>DCB 150 S</b> | 151,50       | 183,00       | 1,00                          | 375                            | 2300                            | 20,0                              | 9,600                    | 10 tot 12              |

## Productvarianten

|              |                                       |
|--------------|---------------------------------------|
| <b>DCA S</b> | Metaalslang, 1 omvlechting van 1.4301 |
| <b>DCO S</b> | Metaalslang, zonder omvlechting       |