


## Eigenschappen

<b>Toepassing</b>	Door de dikwandige uitvoering is deze slang zeer goed geschikt voor hogedruktoepassingen.
<b>Uitvoering</b>	parallel geribbeld dikwandig vlak geribbeld
<b>Materiaal slang</b>	RVS 1.4541
<b>Omvlechting</b>	zonder omvlechting
<b>Temperatuur min.</b>	-200 °C
<b>Temperatuur max.</b>	550 °C
<b>Temperatuur</b>	geldt alleen voor de slang

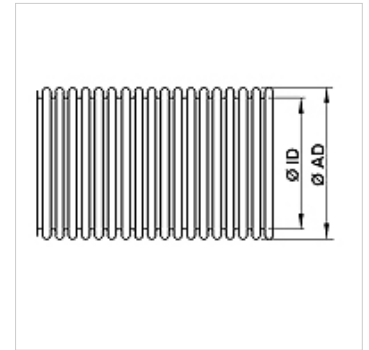

## Aanwijzing

Neem bij de drukwaarden a.u.b. de dynamische en thermische verminderingsfactoren in acht.  
De vermelde drukwaarden hebben betrekking op de slangartikelen.

## Bestelaanwijzingen

Andere uitvoeringen op aanvraag.

## Artikel

Aanduiding	Ø ID (mm)	Ø AD (mm)	Toleranties BD/ UD (mm)	Buigradius statisch (mm)	Buigradius dynamisch (mm)	Werkdruk 20°C (stat.) (bar)	Gewicht per m (kg)	Fabricagelengte (m)
<b>DCO 020 S</b>	19,50	28,80	0,80	55	450	3,2	0,420	Op aanvraag
<b>DCO 025 S</b>	25,60	36,50	0,40	70	510	3,2	0,570	Op aanvraag
<b>DCO 032 S</b>	32,60	43,70	0,40	80	560	3,2	0,840	Op aanvraag
<b>DCO 040 S</b>	39,60	52,00	0,50	100	600	2,0	1,020	10 tot 12
<b>DCO 050 S</b>	51,00	65,50	0,50	130	680	2,0	1,700	10 tot 12
<b>DCO 065 S</b>	65,50	85,40	0,60	175	770	2,0	2,400	10 tot 12
<b>DCO 080 S</b>	76,10	97,50	0,60	200	920	2,0	2,600	10 tot 12
<b>DCO 100 S</b>	102,40	125,00	1,00	250	1100	2,0	4,050	10 tot 12
<b>DCO 125 S</b>	127,50	151,50	1,00	325	1310	2,0	3,250	10 tot 12
<b>DCO 150 S</b>	151,50	177,00	1,00	375	1600	1,6	4,100	10 tot 12

## Productvarianten

<b>DCA S</b>	Metaalslang, 1 omvlechting van 1.4301
<b>DCB S</b>	Metaalslang, 2 omvlechtingen van 1.4301