
DCO S
Metaalslang

Eigenschappen

Toepassing	Door de dikwandige uitvoering is deze slang zeer goed geschikt voor hogedruktoepassingen.
Uitvoering	parallel geribbeld dikwandig vlak geribbeld
Materiaal slang	RVS 1.4541
Omvlechting	zonder omvlechting
Temperatuur min.	-200 °C
Temperatuur max.	550 °C
Temperatuur	geldt alleen voor de slang



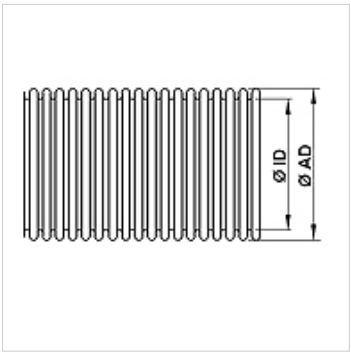

Aanwijzing

Neem bij de drukwaarden a.u.b. de dynamische en thermische verminderingsfactoren in acht.
De vermelde drukwaarden hebben betrekking op de slangartikelen.

Bestelaanwijzingen

Andere uitvoeringen op aanvraag.

Artikel

Aanduiding	Ø ID (mm)	Ø AD (mm)	Toleranties BD/UD (mm)	Buigradius statisch (mm)	Buigradius dynamisch (mm)	Werkdruk 20°C (stat.) (bar)	Gewicht per m (kg)	Fabricagelengte (m)
DCO 020 S	19,50	28,80	0,80	55	450	3,2	0,420	Op aanvraag
DCO 025 S	25,60	36,50	0,40	70	510	3,2	0,570	Op aanvraag
DCO 032 S	32,60	43,70	0,40	80	560	3,2	0,840	Op aanvraag
DCO 040 S	39,60	52,00	0,50	100	600	2,0	1,020	10 tot 12
DCO 050 S	51,00	65,50	0,50	130	680	2,0	1,700	10 tot 12
DCO 065 S	65,50	85,40	0,60	175	770	2,0	2,400	10 tot 12
DCO 080 S	76,10	97,50	0,60	200	920	2,0	2,600	10 tot 12
DCO 100 S	102,40	125,00	1,00	250	1100	2,0	4,050	10 tot 12
DCO 125 S	127,50	151,50	1,00	325	1310	2,0	3,250	10 tot 12
DCO 150 S	151,50	177,00	1,00	375	1600	1,6	4,100	10 tot 12

Productvarianten

DCA S	Metaalslang, 1 omvlechting van 1.4301
DCB S	Metaalslang, 2 omvlechtingen van 1.4301

Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.