
PVC WAS
Waterslang van PVC

Eigenschappen

Toepassingsgebied	Bouw Landbouwtechniek
Bijzondere kenmerken	Uiterst sterk, buigzaam, druk- en slijtvast, UV- en weerbestendig Licht geribbelde buitenkant
Binnenlaag	Stabiel, zeer flexibel, glad, geplastificeerd PVC
Voering	Verstevigingsspiraal van slag- en drukvast PVC
Buitenlaag	Stabiel, zeer flexibel, glad, geplastificeerd PVC
Temperatuur min.	-5 °C
Temperatuur max.	60 °C
Middelen	Water

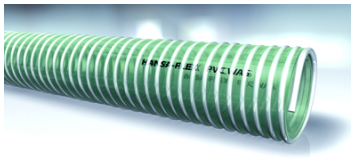

Aanwijzing

Alle bijv. '-6' referenties hebben geen betrekking op de wanddikte

Artikel

Aanduiding	Duim	Inw. Ø (mm)	Wanddikte (mm)	BD* bij 20°C (bar)	Barstdruk (bar)	Vacuüm (bar)	Buigradius min. (mm)	Rollenlengte (m)
PVC WAS 19-6	3/4"	19	3,0	8,0	25	0,7	85	50
PVC WAS 25-7	1"	25	3,0	7,0	21	0,6	105	50
PVC WAS 32-6	1.1/4"	32	3,0	6,0	21	0,6	125	50
PVC WAS 38-6	1.1/2"	38	3,5	6,0	18	0,6	150	50
PVC WAS 50-5	2"	51	4,5	5,0	15	0,6	205	50
PVC WAS 60-4.5	2.1/2"	60	4,5	4,5	13	0,6	248	50
PVC WAS 76-3.5	3"	76	4,5	3,5	12	0,6	320	50
PVC WAS 90-3.5	3.1/2"	90	5,0	3,0	11	0,6	395	50

BD = werkdruk

Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.