
MILK SD
Levensmiddelenslang

Eigenschappen

Toepassingsgebied	Levensmiddelenindustrie
Bijzondere kenmerken	Vrij van ftalaten, getest conform 1907/2006 / EG (REACH)
Goedkeuring	Voldoet aan FDA 21 CFR 177.2600 BFR RECOMMENDATION XXI CAT 2 DM 21.03.73 E SEGUENTI EUROPEAN REGLEMENT 1935/2004/CE JAPAN-MINISTRY OF HEALTH AND WELFARE NOTICE NO.370,1959 AND NO.201,2006
Binnenlaag	Geur- en toxinevrije, speciaal NBR-rubber, voedingskwaliteit, wit
Voering	Zeer scheurvaste, synthetische textielwapening en staaldraadspiraal
Buitenlaag	Synthetisch rubber met hoge slijtvastheid, ozon- en weersbestendigheid
Norm	Conform Europese normen en FDA-richtlijn
Kleur	blauw
Temperatuur min.	-40 °C
Temperatuur max.	80 °C
Middelen	Melk Spijsolie enz.

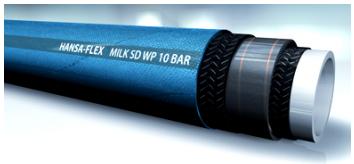

Aanwijzing

Voor het reinigen met spoemiddelen is de slang kortstondig bestand tegen 110 °C.

Artikel

Aanduiding	Duim	Inw. Ø (mm)	Buiten-Ø (mm)	Wanddikte (mm)	Werkdruk (bar)	Barstdruk (bar)	Buigradius min. (mm)	Rollenlengte (m)
MILK SD 38-7	1.1/2"	38,0	52,0	7,0	10,0	30	120	40
MILK SD 40-7	1.1/2"	38,0	50,0	6,0	10,0	30	115	40
MILK SD 45-7	1.3/4"	44,5	59,0	7,0	10,0	30	140	40
MILK SD 63-7.5	2.1/2"	63,5	75,5	6,0	10,0	30	190	40
MILK SD 51-7.5	2"	50,8	66,0	7,5	10,0	30	160	40
MILK SD 75-8	3"	76,0	90,0	7,0	10,0	30	230	40

Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.