
DAMPF LM

Stoomslang, voedingskwaliteit

Eigenschappen

Toepassingsgebied	Schoonmaakbedrijven Levensmiddelenindustrie Toepassingen voor heet water of verzadigde stoom
Bijzondere kenmerken	Stoom tot 165°C
Binnenlaag	Olie- en dampbestendig, geurneutraal, synthetisch rubber, voedingskwaliteit, wit
Voering	Twee vlechtwapeningen van textiel
Buitenlaag	Synthetisch rubber met hoge slijtvastheid, ozon- en weersbestendigheid
Kleur	blauw
Temperatuur water min.	-20 °C
Temperatuur water max.	100 °C
Middelen	Heet water Verzadigde stoom

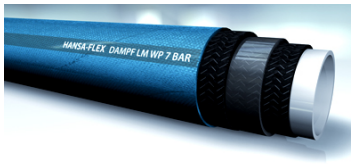

Artikel

Aanduiding	Duim	Inw. Ø (mm)	Buiten-Ø (mm)	Werkdruk (bar)	Barstdruk (bar)	Buigradius min. (mm)	Rollenlengte (m)
DAMPF 13-6 LM	1/2"	12,7	25	7,0	70	230	40
DAMPF 19-7 LM	3/4"	19,0	31	7,0	70	270	40
DAMPF 25-7.5 LM	1"	25,4	37	7,0	70	305	40

Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.