
WA VC

Aansluitelement ... VC, getemperd gietijzer

Eigenschappen

Toepassingsgebied	Aansluitarmatuur voor metaalslangen
Aansluiting 1	duimse buitenschroefdraad conisch
Afdichtingsvorm 1	conisch afdichtend
Norm	NEN-EN 10226 / ISO 7-1
Toepassing	gesoldeerde uitvoering temperatuurbestendig tot 200 °C
Uitvoering	recht
Uitvoering	3-dlg. schroefverbinding
Materiaal	Getemperd gietijzer



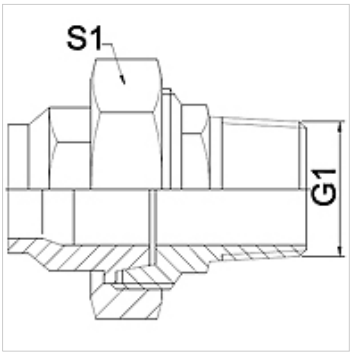

Aanwijzing

De vermelde sleutelwijdten zijn richtwaarden!

The specified working pressure PN(bar) relates to the working temperature of -20 °C to 120 °C. At working temperature of 120 °C to 200 °C the working pressure PN (bar) reduces to 22,7 bar.

Bestelaanwijzingen

Andere uitvoeringen op aanvraag.

Artikel

Aanduiding	DN	PN (bar)	G1	S1 (mm)
WA 006 VC	6	25	R 1/4"	28,0
WA 010 VC	10	25	R 3/8"	32,0
WA 013 VC	13	25	R 1/2"	39,0
WA 020 VC	20	25	R 3/4"	48,0
WA 025 VC	25	25	R 1"	55,0
WA 032 VC	32	25	R 1.1/4"	67,0
WA 040 VC	40	25	R 1.1/2"	74,0
WA 050 VC	50	25	R 2"	90,0

Productvarianten

WA VC RG	Aansluitelement ... VC, roodkoper, Roodkoper
WA VC VA	Aansluitelement ... VC, VA, RVS

Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.