


# WA LMH VA

Aansluitelement ... LMH, VA

**HANSA FLEX**

## Eigenschappen

|                          |  |
|--------------------------|--|
| <b>Toepassingsgebied</b> | Aansluitarmatuur voor metaalslangen    |
| <b>Aansluiting 1</b>     | Draadsok vorm SC met ronde buitendraad |
| <b>Afdichtingsvorm 1</b> | conisch afdichtend met afdichtring     |
| <b>Norm</b>              | DIN 11851<br>DIN 405-1                 |
| <b>Uitvoering</b>        | recht                                  |
| <b>Materiaal</b>         | RVS                                    |

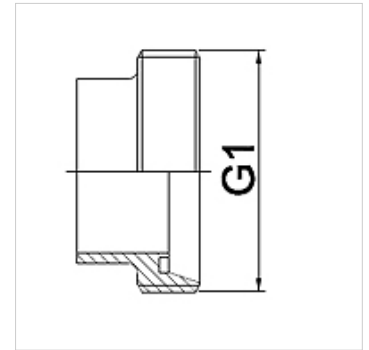

## Aanwijzing

Het aansluittype LMH VA wordt zonder afdichtring geleverd.

## Bestelaanwijzingen

Andere uitvoeringen op aanvraag.

## Artikel

| Aanduiding        | DN  | PN (bar) | G1            |
|-------------------|-----|----------|---------------|
| WA 010 LMH VA     | 10  | 40       | Rd 28 x 1/8"  |
| WA 013 LMH VA     | 13  | 40       | Rd 34 x 1/8"  |
| WA 020 LMH VA     | 20  | 40       | Rd 44 x 1/6"  |
| WA 025 LMH VA     | 25  | 40       | Rd 52 x 1/6"  |
| WA 032 LMH VA     | 32  | 40       | Rd 58 x 1/6"  |
| WA 040 LMH VA     | 40  | 40       | Rd 65 x 1/6"  |
| WA 040 025 LMH VA | 40  | 40       | Rd 52 x 1/6"  |
| WA 050 LMH VA     | 50  | 25       | Rd 78 x 1/6"  |
| WA 065 LMH VA     | 65  | 25       | Rd 95 x 1/6"  |
| WA 080 LMH VA     | 80  | 25       | Rd 110 x 1/4" |
| WA 100 LMH VA     | 100 | 25       | Rd 130 x 1/4" |
| WA 125 LMH VA     | 125 | 16       | Rd 160 x 1/4" |
| WA 150 LMH VA     | 150 | 16       | Rd 190 x 1/4" |