
# WA LV PN40

Aansluitelement ... LF, PN 40, staal

## Eigenschappen

| | |
|---|---|
| **Toepassingsgebied** | Aansluitarmatuur voor metaalslangen |
| **Aansluiting 1** | Voorlasflens<br>in de drukstand PN40 |
| **Afdichtingsvorm 1** | vlakdichtend |
| **Norm** | DIN 2635<br>NEN-EN 1092-1 |
| **Toepassing** | gesoldeerde uitvoering temperatuurbestendig tot 200 °C<br>gelaste uitvoering in RVS temperatuurbestendig tot 550 °C |
| **Uitvoering** | recht |
| **Materiaal** | Staal |



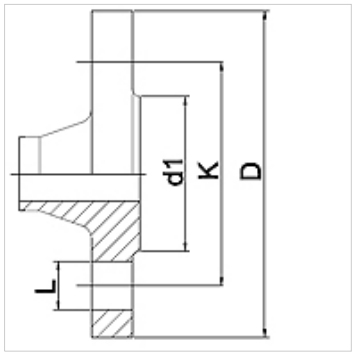


## Bestelaanwijzingen

Andere uitvoeringen op aanvraag.

## Artikel

| Aanduiding | DN | PN (bar) | D (mm) | d1 (mm) | K (mm) | L (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **WA 010 LV PN40** | 10 | 40 | 90 | 40 | 60 | 14 |
| **WA 013 LV PN40** | 13 | 40 | 95 | 45 | 65 | 14 |
| **WA 020 LV PN40** | 20 | 40 | 105 | 58 | 75 | 14 |
| **WA 025 LV PN40** | 25 | 40 | 115 | 68 | 85 | 14 |
| **WA 032 LV PN40** | 32 | 40 | 140 | 78 | 100 | 18 |
| **WA 040 LV PN40** | 40 | 40 | 150 | 88 | 110 | 18 |
| **WA 050 LV PN40** | 50 | 40 | 165 | 102 | 125 | 18 |
| **WA 065 LV PN40** | 65 | 40 | 185 | 122 | 145 | 18 |
| **WA 080 LV PN40** | 80 | 40 | 200 | 138 | 160 | 18 |
| **WA 100 LV PN40** | 100 | 40 | 235 | 162 | 190 | 22 |
| **WA 125 LV PN40** | 125 | 40 | 270 | 188 | 220 | 26 |
| **WA 150 LV PN40** | 150 | 40 | 300 | 218 | 250 | 26 |

## Productvarianten

| | |
|---|---|
| **WA LV PN40 VA** | Aansluitelement ... LF, PN 40, VA, RVS |

*Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.*