
WA VC RG

Aansluitelement ... VC, roodkoper

Eigenschappen

Toepassingsgebied	Aansluitarmatuur voor metaalslangen
Aansluiting 1	duimse buitenschroefdraad conisch
Afdichtingsvorm 1	conisch afdichtend
Norm	NEN-EN 10226 / ISO 7-1
Toepassing	gesoldeerde uitvoering temperatuurbestendig tot 200 °C
Uitvoering	recht
Uitvoering	3-dlg. schroefverbinding
Materiaal	Roodkoper



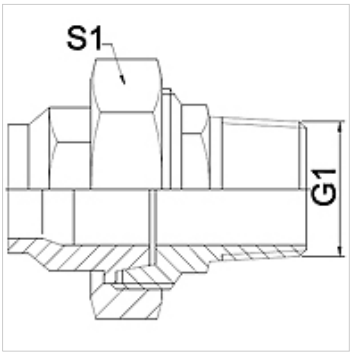

Aanwijzing

De vermelde sleutelwijdten zijn richtwaarden!

Bestelaanwijzingen

Andere uitvoeringen op aanvraag.

Artikel

Aanduiding	DN	G1	S1 (mm)
WA 013 VC RG	13	R 1/2"	28,0
WA 020 VC RG	20	R 3/4"	32,0
WA 025 VC RG	25	R 1"	42,0
WA 032 VC RG	32	R 1.1/4"	50,0
WA 040 VC RG	40	R 1.1/2"	55,0
WA 050 VC RG	50	R 2"	70,0

Productvarianten

WA VC	Aansluitelement ... VC, getemperd gietijzer, Getemperd gietijzer
WA VC VA	Aansluitelement ... VC, VA, RVS

Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.