



# KF-DI

Centreerring, aluminium/FKM (FPM)

**HANSA FLEX**

## Eigenschappen

<b>Toepassing</b>	Afdichtingsonderdelen voor kleine flensverbindingen
<b>Uitvoering</b>	Centreerring van aluminium met FKM (FPM) O-ring
<b>Norm</b>	DIN 28403 ISO 2861
<b>Materiaal</b>	Centreerring van aluminium O-Ring: FKM (FPM)
<b>Temperatuurgebied</b>	Aluminium van -156 °C tot 150 °C FKM (FPM) von -20 °C bis 200 °C

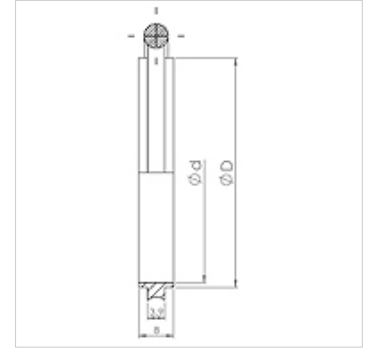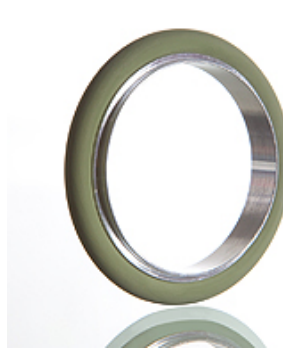

## Aanwijzing

Drukbereik van 10–7 mbar tot 2,5 bar

## Bestelaanwijzingen

Andere uitvoeringen op aanvraag.

## Artikel

Aanduiding	DN	D (mm)	d (mm)
KF-DI 010	10	12,0	10,0
KF-DI 016	16	17,0	16,0
KF-DI 020	20	22,0	20,0
KF-DI 025	25	26,0	25,0
KF-DI 032	32	34,0	32,0
KF-DI 040	40	41,0	40,0
KF-DI 050	50	52,0	50,0