
KF-DI

Centreerring, aluminium/FKM (FPM)

Eigenschappen

Toepassing	Afdichtingsonderdelen voor kleine flensverbindingen
Uitvoering	Centreerring van aluminium met FKM (FPM) O-ring
Norm	DIN 28403 ISO 2861
Materiaal	Centreerring van aluminium O-Ring: FKM (FPM)
Temperatuurgebied	Aluminium van -156 °C tot 150 °C FKM (FPM) von -20 °C bis 200 °C



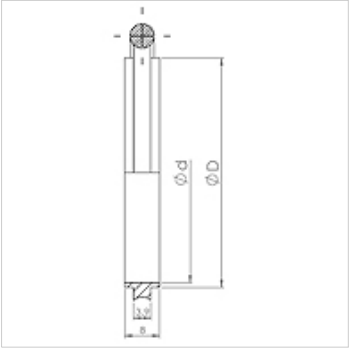

Aanwijzing

Drukbereik van 10−7 mbar tot 2,5 bar

Bestelaanwijzingen

Andere uitvoeringen op aanvraag.

Artikel

Aanduiding	DN	D (mm)	d (mm)
KF-DI 010	10	12,0	10,0
KF-DI 016	16	17,0	16,0
KF-DI 020	20	22,0	20,0
KF-DI 025	25	26,0	25,0
KF-DI 032	32	34,0	32,0
KF-DI 040	40	41,0	40,0
KF-DI 050	50	52,0	50,0

Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.