
WA FS
Aansluitelement ... FS, staal

Eigenschappen

Toepassingsgebied	Aansluitarmatuur voor metaalslangen
Aansluiting 1	Buissokken
Afdichtingsvorm 1	Snijringaansluiting
Norm	ISO 8434-1 DIN 3861
Afkorting	BES
Uitvoering	recht
Serie	Zwaar
Materiaal	Staal (lasbaar)



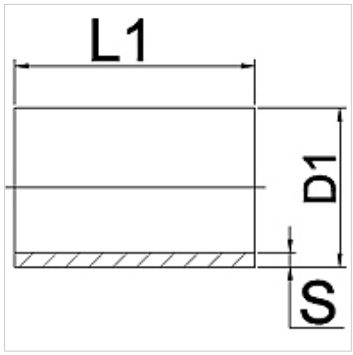

Aanwijzing

De eindmontage van de snijring moet in geharde voormontageaansluitstukken (VOM...) worden uitgevoerd.
Als alternatief adviseren wij de aansluitvorm AFS of AOS.

Bestelaanwijzingen

Andere uitvoeringen op aanvraag.

Artikel

Aanduiding	DN	PN (bar)	Serie	D1 (mm)	s (mm)	L1 (mm)
WA 004 FS	4	320	8S	8	1,0	30
WA 006 FS	6	263	10 S	10	1,0	30
WA 008 FS	8	219	12 S	12	1,0	30
WA 010 FS	10	299	14 S	14	1,5	35
WA 013 FS	13	262	16 S	16	1,5	35
WA 016 FS	16	288	20 S	20	2,0	40
WA 020 FS	20	230	25 S	25	2,0	45
WA 025 FS	25	244	30 S	30	2,5	50
WA 032 FS	32	222	38 S	38	3,0	55

Productvarianten

WA FS VA	Aansluitelement ... FS, VA, RVS 1.4571

Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.