

HK ROTEX AF

Rotex-koppeling voor axiale en schottenpomp


HANSA FLEX

Eigenschappen

Uitvoering te combineren met pompdrager HK PK

Materiaal GG

Gebruik For axial piston pump HK PVPC and vane pump HK PFE

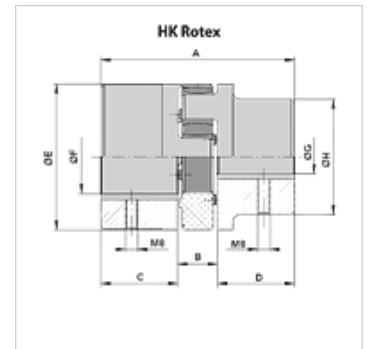

Beschrijving

Draai-elastisch, trillingsdempend, onderhoudsvrij

Axiaal insteekbaar, doorslagveilig

Compact bouwend, lage massastraagheidsmomenten

Artikel

| Aanduiding | A | B | C | D | Ø E | Ø F | Ø G | Ø H | Groefbreedte pompzijde | Motor | Pomp | Gewicht |
|-----------------------|------|------|------|------|------|------|-------|------|---------------------------|-----------|----------|---------|
| | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | | | (kg) |
| HK R 3842-22.22 G | 114 | 24 | 45 | 45 | 80 | 42 | 22,22 | 66 | 4,75 | BG160 | HKPFE41 | 2,5 |
| HK R 3842-22.22 F | 114 | 24 | 45 | 45 | 80 | 42 | 22,22 | 66 | 6,38 | BG160 | HKPVPC30 | 2,5 |
| HK R 3842-25.38 BS | 114 | 24 | 45 | 45 | 80 | 42 | 25,38 | 66 | 6,37 | BG160 | HKPVPC40 | 2,5 |
| HK R 4248-22.22 G | 126 | 26 | 50 | 50 | 95 | 48 | 22,22 | 75 | 4,75 | BG180 | HKPFE41 | 3,9 |
| HK R 4248-34.92 M | 126 | 26 | 50 | 50 | 95 | 48 | 34,92 | 75 | 7,93 | BG180 | HKPFE52 | 3,9 |
| HK R 4248-22.22 F | 126 | 26 | 50 | 50 | 95 | 48 | 22,22 | 75 | 6,38 | BG180 | HKPVPC30 | 3,9 |
| HK R 4248 75-25 38 BS | 151 | 26 | 75 | 50 | 95 | 48 | 25,38 | 75 | 6,37 | BG160/180 | HKPVPC40 | 4,5 |
| HK R 4248-31.75 K | 126 | 26 | 50 | 50 | 95 | 48 | 31,75 | 75 | 7,93 | BG180 | HKPVPC50 | 3,9 |
| HK R 4255-34.92 M | 126 | 26 | 50 | 50 | 95 | 55 | 34,92 | 75 | 7,93 | BG200 | HKPFE52 | 3,9 |
| HK R 4255 75-25 38 BS | 151 | 26 | 75 | 50 | 95 | 55 | 25,38 | 75 | 6,37 | BG200 | HKPVPC40 | 4,5 |
| HK R 4255-31.75 K | 126 | 26 | 50 | 50 | 95 | 55 | 31,75 | 75 | 7,93 | BG200 | HKPVPC50 | 3,9 |
| HK R 4860 80-31.75 K | 164 | 28 | 80 | 56 | 105 | 60 | 31,75 | 85 | 7,93 | BG225 | HKPVPC50 | 6,0 |