


# HK 054 322

Counterbalancing valve SC, single-acting

**HANSA FLEX**

## Eigenschappen

<b>Uitvoering</b>	enkelvoudig werkend ontgrendelbaar zittende uitvoering - lekkagevrij
<b>Materiaal</b>	Behuizing: aluminium binnendelen van staal
<b>Werkdruk</b>	max. 350 bar

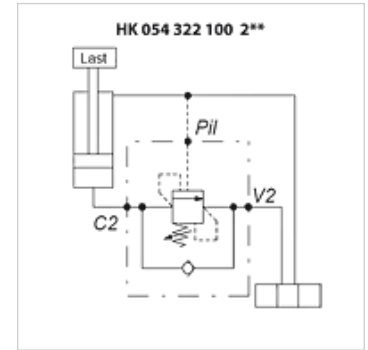

## Aanwijzing

max. lastdruk 270bar

## Artikel

Aanduiding	Schroef- draad	Drukinstellings- bereik bar	Q max. (L/min)	Openingsdrukve- rhouwing	A	B	C	D	E	F	H	I	Uitvoering	Gewi- cht (kg)
					(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)		
HK 054 322 100 220	G 3/8"	60 - 210	40	1:3,55	160	30	60	20	40	65	12	100	-	0,75
HK 054 322 100 235	G 3/8"	120 - 350	40	1:3,55	160	30	60	20	40	65	12	100	-	0,75
HK 054 322 100 320	G 1/2"	60 - 210	70	1:3,55	185	35	80	26	41	71	18	107	met meetaansluiting	1,20
HK 054 322 100 335	G 1/2"	120 - 350	70	1:3,55	185	35	80	26	41	71	18	107	met meetaansluiting	1,29