
HK 054 322

Counterbalancing valve SC, single-acting

Eigenschappen

Uitvoering	enkelvoudig werkend ontgrendelbaar zittende uitvoering - lekkagevrij
Materiaal	Behuizing: aluminium binnendelen van staal
Werkdruk	max. 350 bar



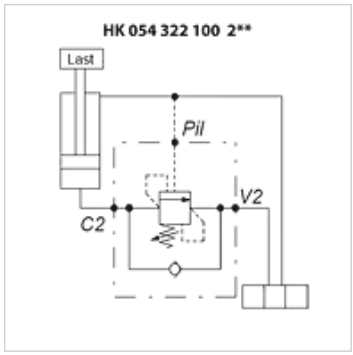

Aanwijzing

max. lastdruk 270bar

Artikel

Aanduiding	Schroef-draad	Drukinstellingsb-ereik bar	Q max. (L/min)	Openingsdrukve-rhouding	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	H (mm)	I (mm)	Uitvoering	Gewi-cht (kg)
HK 054 322 100 220	G 3/8"	60 - 210	40	1:3,55	160	30	60	20	40	65	12	100	-	0,75
HK 054 322 100 235	G 3/8"	120 - 350	40	1:3,55	160	30	60	20	40	65	12	100	-	0,75
HK 054 322 100 320	G 1/2"	60 - 210	70	1:3,55	185	35	80	26	41	71	18	107	met meetaansluiting	1,20
HK 054 322 100 335	G 1/2"	120 - 350	70	1:3,55	185	35	80	26	41	71	18	107	met meetaansluiting	1,29

Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.