

WA AOS

Aansluitelement ... AOS, staal

HANSA FLEX

Eigenschappen

Toepassingsgebied Aansluitarmatuur voor metaalslangen

Aansluiting 1 Metrische moerdraad

Afdichtingsvorm 1 24° buitenconus met O-ring


Norm DIN 3865
ISO 8434-1

Afkorting DKOS

Uitvoering recht

Serie Zwaar

Materiaal Staal (lasbaar)

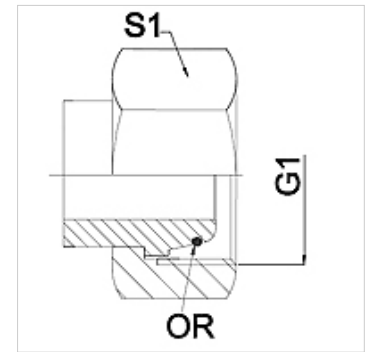

Aanwijzing

De vermelde sleutelwijdten zijn richtwaarden!

Bestelaanwijzingen

Andere uitvoeringen op aanvraag.

Artikel

| Aanduiding | DN | PN (bar) | G1 | Serie | S1 (mm) |
|------------|----|----------|------------|-------|---------|
| WA 004 AOS | 4 | 630 | M 16 x 1,5 | 8S | 19,0 |
| WA 006 AOS | 6 | 630 | M 18 x 1,5 | 10 S | 22,0 |
| WA 008 AOS | 8 | 630 | M 20 x 1,5 | 12 S | 24,0 |
| WA 010 AOS | 10 | 630 | M 22 x 1,5 | 14 S | 27,0 |
| WA 013 AOS | 13 | 400 | M 24 x 1,5 | 16 S | 30,0 |
| WA 016 AOS | 16 | 400 | M 30 x 2 | 20 S | 36,0 |
| WA 020 AOS | 20 | 400 | M 36 x 2 | 25 S | 46,0 |
| WA 025 AOS | 25 | 250 | M 42 x 2 | 30 S | 50,0 |
| WA 032 AOS | 32 | 250 | M 52 x 2 | 38 S | 60,0 |

Productvarianten

WA AOS VA Aansluitelement ... AOS, VA, RVS