

# WA AOS VA

Aansluitelement ... AOS, VA

**HANSA FLEX**

## Eigenschappen

**Toepassingsgebied** Aansluitarmatuur voor metaalslangen

**Aansluiting 1** Metrische moerdraad

**Afdichtingsvorm 1** 24° buitenconus met O-ring


**Norm** DIN 3865  
ISO 8434-1

**Afkorting** DKOS

**Uitvoering** recht

**Serie** Zwaar

**Materiaal** RVS

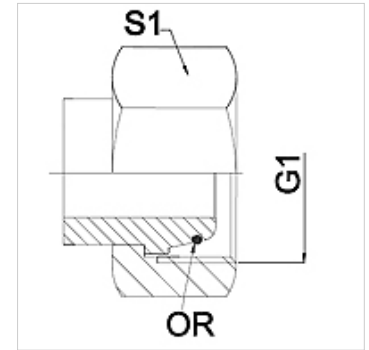

## Aanwijzing

De vermelde sleutelwijdten zijn richtwaarden!

## Bestelaanwijzingen

Andere uitvoeringen op aanvraag.

## Artikel

Aanduiding	DN	PN (bar)	G1	Serie	S1 (mm)
WA 004 AOS VA	4	630	M 16 x 1,5	8S	19,0
WA 006 AOS VA	6	630	M 18 x 1,5	10 S	22,0
WA 008 AOS VA	8	630	M 20 x 1,5	12 S	24,0
WA 010 AOS VA	10	630	M 22 x 1,5	14 S	27,0
WA 013 AOS VA	13	400	M 24 x 1,5	16 S	30,0
WA 016 AOS VA	16	400	M 30 x 2	20 S	36,0
WA 020 AOS VA	20	400	M 36 x 2	25 S	46,0
WA 025 AOS VA	25	250	M 42 x 2	30 S	50,0
WA 032 AOS VA	32	250	M 52 x 2	38 S	60,0

## Productvarianten

WA AOS Aansluitelement ... AOS, staal, Staal (lasbaar)