


# HK DTDA

2/2-weg magneetafsluiter DTDA

**HANSA FLEX**

## Eigenschappen

<b>Uitvoering</b>	direct gestuurd met noodhandbediening
<b>Leveromvang</b>	zonder spoel en stekker
<b>Werkdruk</b>	max. 350 bar

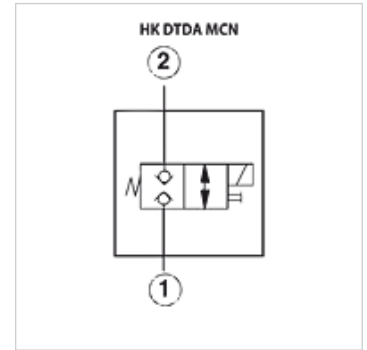

## Beschrijving

max. lekkage 0,7cm<sup>3</sup>/min bij 250bar en 32cSt

## Bestelaanwijzingen

magneetspoel a.u.b. apart bestellen (zie 'Toebehoren')

## Artikel

Aanduiding	Volumestroom min. (L/min)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	bijbehorende inschroefbehuizing	Inschroef- draad	SW (mm)	Aandraaim- oment (N-m)	Uitvoering	Gewi- cht (kg)
HK DTDA MCN	40,0	89,0	35,0	37,0	HK GAU / HK GAUS / HK GAV	T-13A	22	48,0	stroomloos gesloten, dubbel afsluitend	0,5
HK DTDA MHN	40,0	89,0	35,0	37,0	HK GAU / HK GAUS / HK GAV	T-13A	22	48,0	stroomloos open, dubbel afsluitend	0,5

## Toebehoren

HK SP 770	Spoel voor cartrigdeklep SUN
HK GEH GA	Klephuis voor cartrigdekleppen T-13A
HK GEH GBA	Klephuis tussenplaat voor cartridgekleppen T-13A
HK GEH GBY	Klephuis tussenplaat voor cartridgekleppen T-13A
HK GEH MBJ	Klephuis tussenplaat voor cartridgekleppen T-31A