
HK FD
2-weg stroomregeklep FD

Eigenschappen

Uitvoering	met terugslagventiel voor vrije terugloop (voorspanning 0,7 bar). drukontlaste ventielspil voor eenvoudige verstelling
Werkdruk	max. 350 bar



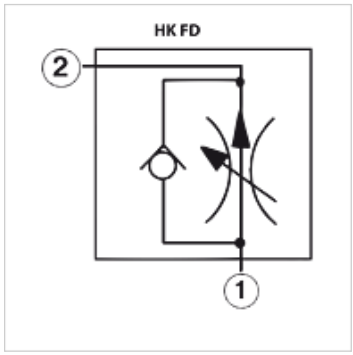

Artikel

Aanduiding	Volumestroom min. (L/min)	Volumestroom max. (L/min)	A (mm)	B (mm)	bijbehorende inschroefbehuizing	Inschroefd-raad	SW (mm)	Aandraaimo-ment (N-m)	Gewicht (kg)
HK FD BA LCN	0,4	4,0	52,0	35,0	HK GAU / HK GAUS / HK GAV / HK GBA / HK GBY	T-13A	22	50,0	0,5
HK FD BA LBN	0,4	8,0	52,0	35,0	HK GAU / HK GAUS / HK GAV / HK GBA / HK GBY	T-13A	22	50,0	0,5
HK FD BA LAN	0,4	23,0	52,0	35,0	HK GAU / HK GAUS / HK GAV / HK GBA / HK GBY	T-13A	22	50,0	0,5
HK FD CB LBN	1,0	11,5	62,0	41,0	HK DAV / HK DAVS	T-5A	28	65,0	0,5
HK FD CB LWN	1,0	30,0	62,0	41,0	HK DAV / HK DAVS	T-5A	28	65,0	0,5
HK FD CB LAN	1,0	45,0	62,0	41,0	HK DAV / HK DAVS	T-5A	28	65,0	0,5

Toebehoren

HK GEH DA	Klephuis voor cartrigdekleppen T-5A
HK GEH GA	Klephuis voor cartrigdekleppen T-13A
HK GEH GBA	Klephuis tussenplaat voor cartridgekleppen T-13A
HK GEH GBY	Klephuis tussenplaat voor cartridgekleppen T-13A
HK HR SUN	Handwiel voor cartrigdeklep SUN

Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.