


## Eigenschappen

<b>Uitvoering</b>	pressure-compensated
<b>Werkdruk</b>	max. 350 bar

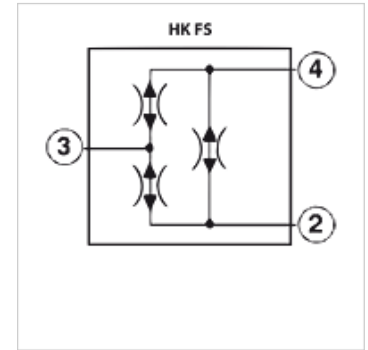

## Beschrijving

Δp bij max. nominale doorgang = 20bar  
 dezelfde nauwkeurigheid bij deling of verzameling van de oliestromen  
 Deelnauwkeurigheid in % van de totale oliestroom aan aansluiting 3:  
 HKFSBS bij 12l/min = 50% ± 2,5%;  
 HKFSBS bij 2,5l/min = 50% ± 4,5%;  
 HKFSBS bij 30l/min = 50% ± 2,5%;  
 HKFSBS bij 6l/min = 50% ± 4,5%;  
 bij Q < Qmin is de deelnauwkeurigheid niet vastgelegd

## Artikel

Aanduiding	Volumestroom min. (L/min)	Volumestroom max. (L/min)	A (mm)	B (mm)	bijbehorende inschroefbehuizing	Inschroefdraad	SW (mm)	Aandraaimoment (N-m)	Gewicht (kg)
HK FS BS XAN	2,5	12,0	19,0	85,0	HK MMU / HK MMUS / HK MMV / HK MMVS / HK MBJ M	T-31A	22	50,0	0,5
HK FS CS XAN	6,0	30,0	19,0	85,0	HK MMU / HK MMUS / HK MMV / HK MMVS / HK MBJ M	T-31A	22	50,0	0,5

## Toebehoren

HK GEH MM	Klephuis voor cartridgekleppen T-31A
HK GEH MBJ	Klephuis tussenplaat voor cartridgekleppen T-31A