

HK LVK

Vulpeilindicator optisch / elektrisch met temperatuurschakelaar

HANSA FLEX

Eigenschappen

Aanhaalmoment max. 10 N-m

Bedrijfsspanning max. 230V AC


Temperatuur max. 80 °C

Werkdruk max. 1 bar

Middelen Minerale olie .

Materiaal Polyamide
Afdichting: NBR

Leveromvang met banjobouten

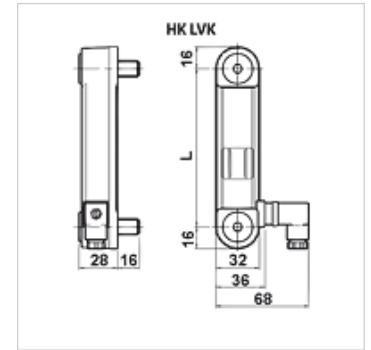

Artikel

Aanduiding	Bevestiging schroefdraad	L (mm)	Schakelfunctie	Schakelpunt (°C)	Gewicht (kg)
HK LVK 10A M12 1T7 P1	2 x M12	76	Opener	70	0,16
HK LVK 20A M12 1T7 P1	2 x M12	127	Opener	70	0,18
HK LVK 30A M12 1T7 P1	2 x M12	254	Opener	70	0,22

is toebehoren bij volgende producten

HK BAK RA	Hydrauliektank BAKRA
HK BEK	Hydrauliektank BEK (zonder reinigingsopening)
HK BSK	Hydrauliektank BSK (met reinigingsopening)