
HK RD
Drukbegrenzingsventiel RD

Eigenschappen

Uitvoering	direct gestuurd
Werkdruk	max. 350 bar



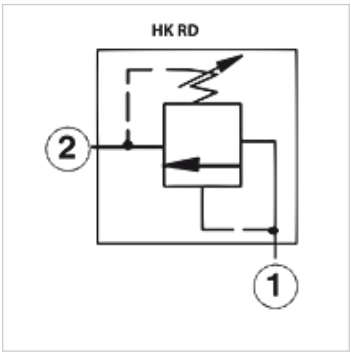

Aanwijzing
Deze ventielen moeten worden ingesteld voor de betreffende toepassing.

Beschrijving
nur einstellbar, wenn Druck an Anschluss 1 < 50bar
aansluiting 2 kan onder maximale druk worden gezet
Aanspreektijd ca. 2 ms

Artikel

Aanduiding	Instelbereik min. (bar)	Instelbereik max. (bar)	Qmax (L/min)	A (mm)	B (mm)	bijbehorende inschroefbehuizing	Inschroefdraad	SW (mm)	Aandraaimoment (N-m)	Gewicht (kg)
HK RD DA LAN	35	210	95	61,0	40,0	HK FAU / HK FAUS	T-10A	22	50,0	0,5
HK RD DA LWN	55	315	95	61,0	40,0	HK FAU / HK FAUS	T-10A	22	50,0	0,5
HK RD FA LAN	35	210	200	64,0	48,0	HK CAV / HK CAVS / HK CAW / HK CAWS	T-3A	28	65,0	0,5
HK RD FA LWN	55	315	200	64,0	48,0	HK CAV / HK CAVS / HK CAW / HK CAWS	T-3A	28	65,0	0,5

Toebehoren

HK GEH CA	Klephuis voor cartrigdeklеppen T-3A
HK GEH FA	Klephuis voor cartrigdeklеppen T-10A
HK HR SUN	Handwiel voor cartrigdeklep SUN

Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.