


### Eigenschappen

<b>Uitvoering</b>	direct gestuurd
<b>Werkdruk</b>	max. 350 bar

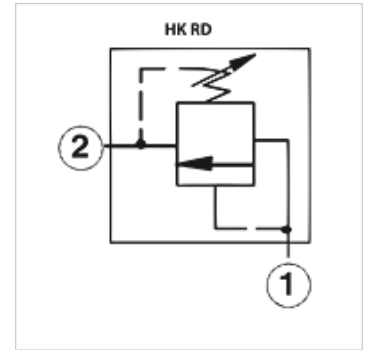

### Aanwijzing

Deze ventielen moeten worden ingesteld voor de betreffende toepassing.

### Beschrijving

nur einstellbar, wenn Druck an Anschluss 1 < 50bar  
aansluiting 2 kan onder maximale druk worden gezet  
Aanspreektijd ca. 2 ms

### Artikel

Aanduiding	Instelbereik min. (bar)	Instelbereik max. (bar)	Qmax (L/min)	A (mm)	B (mm)	bijbehorende inschroefbehuizing	Inschroefdraad	SW (mm)	Aandraaimoment (N-m)	Gewicht (kg)
HK RD DA LAN	35	210	95	61,0	40,0	HK FAU / HK FAUS	T-10A	22	50,0	0,5
HK RD DA LWN	55	315	95	61,0	40,0	HK FAU / HK FAUS	T-10A	22	50,0	0,5
HK RD FA LAN	35	210	200	64,0	48,0	HK CAV / HK CAVS / HK CAW / HK CAWS	T-3A	28	65,0	0,5
HK RD FA LWN	55	315	200	64,0	48,0	HK CAV / HK CAVS / HK CAW / HK CAWS	T-3A	28	65,0	0,5

### Toebehoren

HK GEH CA	Klephuis voor cartrigdekleppen T-3A
HK GEH FA	Klephuis voor cartrigdekleppen T-10A
HK HR SUN	Handwiel voor cartrigdeklep SUN