
HK RP
Drukbegrenzingsventiel RP

Eigenschappen

Uitvoering	voorgestuurd
Werkdruk	max. 350 bar



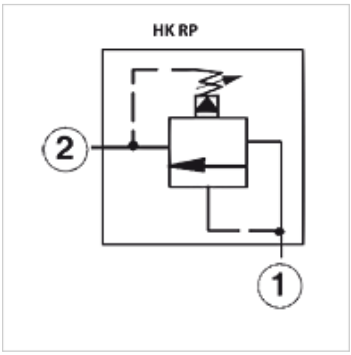

Aanwijzing
Deze ventielen moeten worden ingesteld voor de betreffende toepassing.

Beschrijving
nur einstellbar, wenn Druck an Anschluss 1 < 50bar
aansluiting 2 kan onder maximale druk worden gezet
Aanspreektijd ca. 10 ms

Artikel

Aanduiding	Instelbereik min. (bar)	Instelbereik max. (bar)	Qmax (L/min)	A (mm)	B (mm)	bijbehorende inschroefbehuizing	Inschroefdraad	SW (mm)	Aandraaimoment (N-m)	Gewicht (kg)
HK RP EC LAN	7	210	95	51,0	40,0	HK FAU / HK FAUS	T-10A	22	50,0	0,5
HK RP EC LWN	10	315	95	51,0	40,0	HK FAU / HK FAUS	T-10A	22	50,0	0,5
HK RP GC LAN	7	210	200	54,0	48,0	HK CAV / HK CAVS / HK CAW / HK CAWS	T-3A	28	65,0	0,5
HK RP GC LWN	10	315	200	54,0	48,0	HK CAV / HK CAVS / HK CAW / HK CAWS	T-3A	28	65,0	0,5

Toebehoren

HK GEH CA	Klephuis voor cartrigdeklеppen T-3A
HK GEH FA	Klephuis voor cartrigdeklеppen T-10A
HK HR SUN	Handwiel voor cartrigdeklep SUN

Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.